


Montage type préconisé pour une sécurité optimale

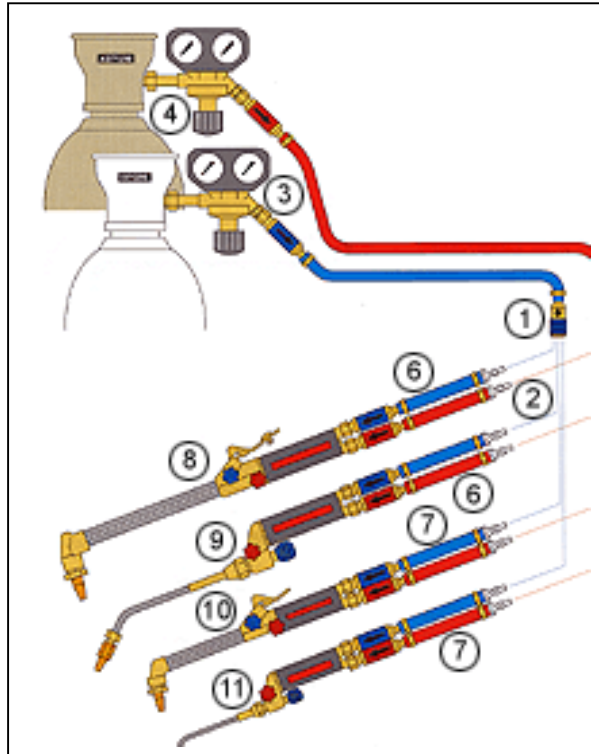

Repère	Désignation	Référence
1	1/2 RACORMATIC mâle oxygène sortie douille mixte 6,3x12/10x17	135612
	1/2 RACORMATIC mâle gaz sortie douille mixte 6,3x12/10x17	135613
2	1/2 RACORMATIC femelle oxygène Entrée douille mixte 6,3x10/10x17	135627
	1/2 RACORMATIC femelle gaz Entrée douille mixte 6,3x12/10x17	135628
3	STOP-FEU G.D. OXY E. écrou 16x150 D S. mâle 16x150 D	134599
	STOP-FEU G.D. ACET E. écrou 16x150 G S. mâle 16x150 G	134600
6	STOP-FEU OXY E. douille fixe 6,3x12 S. écrou 12x100 droite n°0	134274
	STOP-FEU ACET E. douille fixe 6,3x12 S. écrou 12x100 gauche n°0	134275
7	STOP-FEU E. CHAL. OXY E. douille mixte 6,3x12/10x17 S écrou 16x150 D.	135623
	STOP-FEU E. CHAL. ACET. E. douille mixte 6,3x12/10x17 S. écrou 16x150 G.	135624
4	DETENDEUR BLINDE OXYGENE 16/400F.classe 3	131945
	DETENDEUR BLINDE ACETYLENE 2,5/40 H classe 2	131947
	DETENDEUR BLINDE DEBILITRE 0 à 38 litres/minute C	131958
	DETENDEUR BLINDE PROPANE mano 2,5 bar classe 0	130618
8	Coupeur ROC 1	133519
9	Soudeur ROC 1	133633
10	Coupeur MINIROC	133482
11	Soudeur ROC 0	133941